



# PLATAFORMA ANTISEDIMENTOS

## ACCESORIOS DE ANCLAJE E INSTALACIÓN FODS


## Ficha de Datos de Anclaje

### INFORMACIÓN GENERAL

Para garantizar un rendimiento óptimo y la seguridad, el sistema antisedimentos (*track out*) FODS debe anclarse. El procedimiento de anclaje adecuado variará según el uso y el estado del sustrato. En la mayoría de los sustratos es posible usar estacas. Para anclar las plataformas en asfalto u hormigón, debe usarse un anclaje de expansión para hormigón. Los sistemas de anclaje se venden por separado.

Para obtener mayor información sobre cómo usar los anclajes, consulte nuestra guía de instalación o comuníquese con FODS al 844-200-3637.

- Anclaje de Expansión para Hormigón

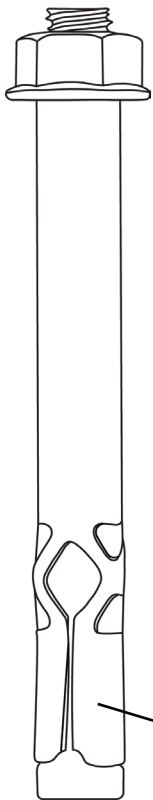

**ANCLAJE DE EXPANSIÓN CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4 X 6-1/4 PULGADAS**



A MEDIDA QUE SE APRIETA LA TUERCA, EL REVES-TIMIENTO SE EXPANDE EN EL SUSTRATO

- Estaca

**ESTACAS DE 18 X 3/4 PULGADAS CON AGUJEROS**

